

## Presentación



Este teléfono es un terminal de sobremesa, que permite configurar 4 extensiones.


Dispone de 4 botones de línea en la parte inferior de la pantalla y 5 teclas de función programable en la parte derecha.

## Contenido de la caja



## Instalación

Una vez desembalado debemos conectarlo según esta imagen:

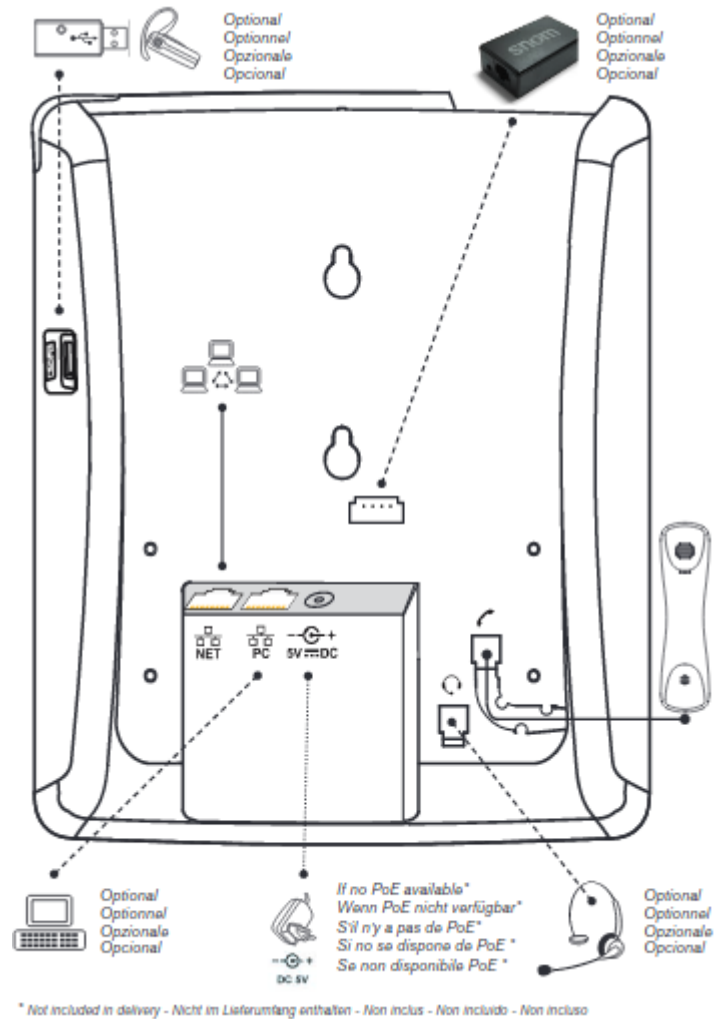

Como se puede ver en la imagen, este dispositivo puede ser alimentado a través de la red LAN mediante POE o a través de una fuente de alimentación compatible.

En el caso de que el terminal sea alimentado por POE, debe conectarse el cable RJ45 correspondiente en la clavija que pone NET y el teléfono arrancará y se configurará de forma automática.

En el caso de que deba alimentarse de forma externa, se conectará de igual forma el cable RJ45 en la clavija de que pone NET y la fuente de alimentación en el conector más a la izquierda como así se indica en el dibujo.

La clavija de RJ45 que pone PC puede usarse como conexión adicional a la red para otro dispositivo.

Una vez conectado todo y configurado, la pantalla tendrá un aspecto similar a este.



## Funciones básicas

### Llamadas

#### Responder a una llamada

Cuando nos estén llamando, sonará el timbre establecido y parpadearán por un lado la luz del borde superior derecho y por otro la luz correspondiente a la línea que va a recibir la llamada. Para descolgar tenemos 2 opciones:

1. Si queremos hablar a través del auricular:  
Descolgamos el auricular y la llamada se establece automáticamente.
2. Si queremos hablar a través del altavoz:  
Descolgamos la llamada presionando la tecla de confirmación.



#### Realizar una llamada

1. Si queremos realizar la llamada a través del auricular:  
Descolgamos el auricular, marcamos el número de teléfono de destino y presionamos la tecla de confirmación.



2. Si queremos realizar la llamada a través del altavoz (manos libres):  
Presionamos la tecla de altavoz en el parte inferior del teclado,



marcamos el número de teléfono de destino y presionamos la tecla de confirmación.



## Finalizar llamada

Debemos marcar la tecla de cancelación o colgar el auricular.



## Ajustes de audio

### Volumen en llamada y timbre

Para subir o bajar el volumen de nuestro dispositivo se utiliza la tecla.




Para subir el volumen debemos presionar el lado derecho de dicha tecla y para bajarlo el lado izquierdo.

Si presionamos esta tecla cuando el teléfono está sin llamadas activas, modificaremos el volumen del tono de llamada.

Si presionamos esta tecla cuando el teléfono está con una llamada activa modificaremos el volumen del auricular.

### Silenciar micrófono (mute)



Presionamos la tecla  y nuestro micrófono quedará desactivado. Para volverlo a activar es necesario presionar la misma tecla de nuevo.

## Ver/Devolver las llamadas perdidas.


Cuando tenemos llamadas perdidas. La luz de la esquina superior derecha está encendida de forma fija y en la pantalla aparece el mensaje "Missed" seguido del número de llamadas perdidas.



Para ver las llamadas perdidas. Debemos presionar la tecla:



Y una vez abierta la pantalla de "Status Info", debemos presionar la tecla:



Ya nos aparece la lista de llamadas con la hora en la que han sido recibidas y deja de parpadear la luz de la esquina superior derecha.

Para poder movernos por ellas utilizamos las teclas de navegación.



Si queremos devolver estas llamadas, solo tenemos que presionar la tecla de confirmación cuando estamos sobre la llamada que queremos devolver.



Para salir de este menú debemos pulsar la tecla de cancelación durante 2 segundos.



## Rellamada

Debemos presionar la tecla:



Ya nos aparece la lista de llamadas emitidas con la hora en la que han sido realizadas. Para poder movernos por ellas utilizamos las teclas de navegación.



Si queremos volver a realizar estas llamadas, solo tenemos que presionar la tecla de confirmación cuando estamos sobre la llamada que queremos repetir.



Para salir de este menú debemos pulsar la tecla de cancelación durante 2 segundos.




## Funciones avanzadas

### Llamadas en espera

#### Poner una llamada en espera

Debemos hacerlo desde las teclas de función que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

En este caso debemos presiona la tecla debajo del siguiente nombre:



Una vez presionada, nuestro interlocutor escuchará una música durante el tiempo que permanezca en espera.

#### Recuperar la llamada puesta en espera

Para recuperar una llamada puesta en espera sólo debemos marcar la tecla de confirmación:



O pulsar la tecla de línea correspondiente.

Una vez presionadas, nuestro interlocutor volverá a escucharnos a nosotros.

#### Gestionar varias llamadas simultáneas

Cuando tenemos 2 o más llamadas en espera o una llamada activa y otra en espera, en las teclas situadas en la parte inferior de la pantalla aparecen estos símbolos.



Para navegar entre las llamadas en espera utilizaremos las teclas:



Según nos vayamos moviendo aparecerá en pantalla los datos de la llamada en espera (número de contacto) y las opciones posibles para esa llamada. Para poner en activo estas llamadas, debemos pulsar la tecla de confirmación.



Una vez activa, podremos volver a ponerla en espera, transferirla o finalizarla. No podemos finalizar una llamada que se encuentra en espera. Para poder finalizarla, debemos ponerla activa previamente.

## Gestionar llamadas en espera

Cuando tenemos una llamada activa, la entrada de una nueva llamada es anunciada por: el parpadeo de la luz de la esquina superior derecha, el parpadeo de la tecla de línea correspondiente y por un pitido que se escucha de forma periódica en la llamada establecida.

Además en la pantalla pueden aparecer los siguientes símbolos:



La pantalla principal aparecerá de una forma similar a esta:





Cuando tenemos una llamada en espera podemos aceptarla o rechazarla.

Para aceptarla tenemos 2 opciones:

1. Pulsamos la tecla de línea que parpadea y que está situada a la derecha de la pantalla.  
Esto responderá la nueva llamada y dejará en espera la anterior.
2. Aceptamos dicha llamada, pulsando la tecla de confirmación.



Esto responderá la nueva llamada y dejará en espera la anterior.

Para rechazarla tenemos 2 opciones:

1. Ignoramos los anuncios y pasado un tiempo, la llamada se rechazará o se desviará a donde corresponda en el caso de que tengamos configurado un desvío por ocupado.
2. Rechazamos dicha llamada, pulsando la tecla de cancelación.




## Transferencia directa (a ciegas).

Consiste en transferir la llamada a otra extensión sin comprobar antes si hay alguien al otro lado o confirmar que quiere recibir esta llamada.

Debemos hacerlo desde las teclas de función que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

En este caso debemos presiona la tecla debajo de la siguiente etiqueta:



Una vez presionada, nuestro interlocutor comienza a escuchar la música en espera.

Marcamos el número al que queremos transferir la llamada y confirmamos pulsando la tecla de confirmación.

Adamo Telecom Iberia S.A.U. · A-65232357 · c/ Llacuna, 22 - 08005, Barcelona



## Transferencia atendida.

Consiste en transferir una llamada, comprobando previamente si el destino final está disponible y si quiere recibir esa llamada (hablando previamente con él).

Debemos hacerlo desde las teclas de función que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

En este caso debemos poner la llamada en espera presionando la siguiente etiqueta:

Hold

Una vez puesto a nuestro interlocutor en espera, debemos marcar el número al que queremos transferir la llamada y confirmar pulsando la tecla de confirmación.



Una vez establecida la llamada y confirmado que vamos a transferirlo pulsamos la siguiente tecla:

XFER

Debemos confirmar pulsando la tecla de confirmación:



## Conferencia

Cuando queremos que varias personas en diferentes destinos puedan hablar entre sí haremos una conferencia. El número máximo de personas que pueden hablar de esta manera son tres. También se denomina, "llamada a tres".

1. Llamamos al primer destinatario y una vez haya respondido, ponemos la llamada en espera.
2. Llamamos al segundo destinatario y una vez haya respondido, ponemos la llamada en espera.

En la pantalla aparece lo siguiente:



Iniciamos la conferencia presionando la siguiente tecla:



## Hacer un reset a valores de fábrica.

En algunos casos, cuando se realizan modificaciones importantes en la autoprovisión es necesario resetear el terminal para que coja los nuevos valores.

Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Se pulsa la tecla de función Setting que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



2. Pulsamos 5, "Mantenimiento".
3. Pulsamos 4, "Resetear valores".
4. Introducimos la password de administrador del terminal y confirmamos pulsando la tecla de confirmación.

# adamo



El equipo se reinicia automáticamente y arranca con los valores de fábrica.