adamo

Fibra, móvil y caaalma

Caaalma...

Pero a toda velocidad



¡GUÁRDAME CERCA DE TI!

ANSÍO SERTE ÚTIL

Manual de Instalación Remota



Livebox 6s



DESCRIPCIÓN DEL LIVEBOX 6s

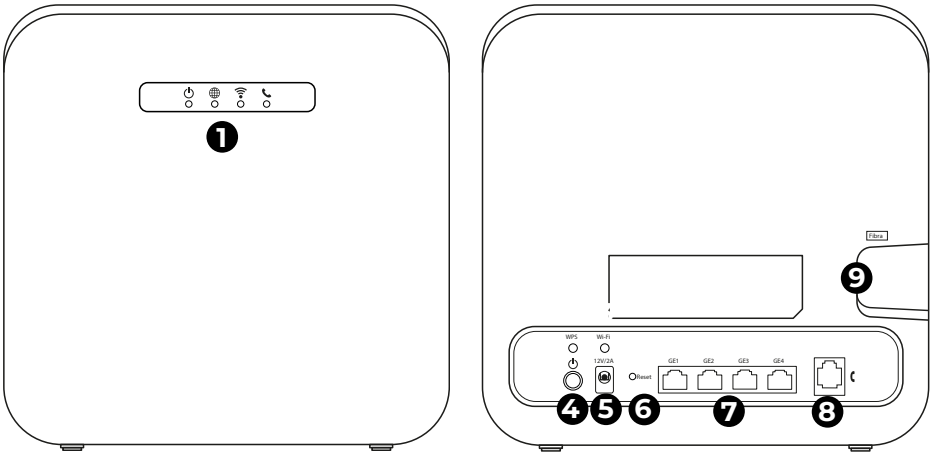

1. Indicadores luminosos (LEDs)
2. Botón WPS
3. Botón Wi-Fi
4. Botón de encendido
5. Puerto de alimentación
6. Botón de Reset (retorno a valores de fábrica)
7. Puertos Gigabit Ethernet
8. Puerto telefónico
9. Puerto de fibra óptica

Instalación

INSTALACIÓN DEL LIVEBOX 6s

¡Atención!
Es importante instalar tu router Livebox en posición vertical y no colocarlo dentro de armarios o detrás de ningún elemento metálico o pantalla de TV para asegurar la máxima cobertura Wi-Fi.

1 Conecta los cables

Conecta el cable de fibra desde la roseta óptica de la pared al puerto de fibra óptica. 9

Nota: para acceder al puerto debes quitar previamente el tapón antipolvo que lo cubre.

Conecta la fuente de alimentación a un enchufe próximo y al conector de alimentación. 5

¡Atención! Usa exclusivamente la fuente de alimentación proporcionada con tu Livebox.

Conecta tu teléfono al puerto telefónico. 8

Conecta tus equipos por cable (ordenadores, consolas, descodificador de TV, etc.) a los puertos Gigabit Ethernet. 7

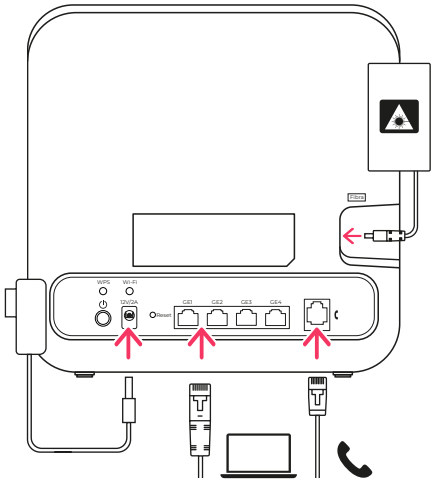

Instalación

2 Enciende el Livebox 6s

Pulsa el botón de encendido. 4 El LED ⏻ se encenderá en **verde fijo** y el resto se encenderán en color **blanco fijo**. Espere aproximadamente 3 minutos hasta que el LED 🌐 permanezca en **blanco fijo** y los LEDs 📶 y 📞 estén apagados.

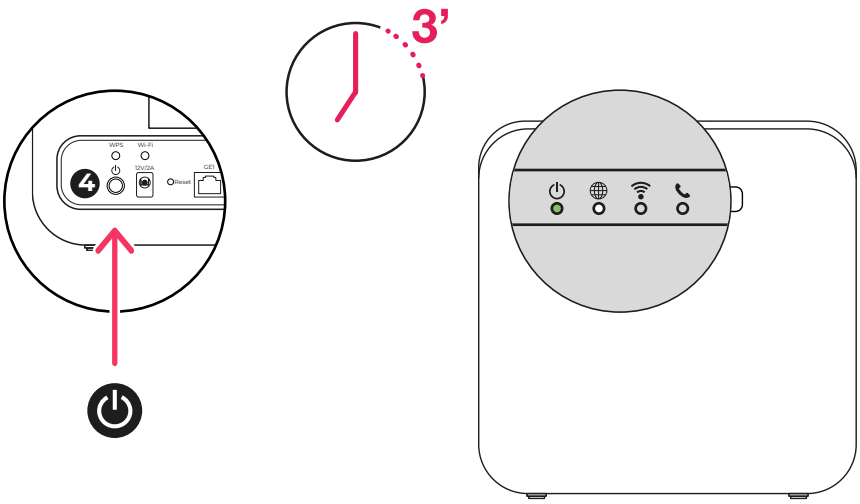

¡Atención! Si después de 3 minutos el LED 🌐 está en color **blanco intermitente**, revisa que el conector de fibra está correctamente insertado en el Livebox, así como en la roseta óptica de la pared. Si está correctamente conectado ponte en contacto con Atención al Cliente.

Instalación

3 Configura la contraseña de Internet

Conecta un equipo al Livebox por cable (usando un puerto Gigabit Ethernet) 7 o por Wi-Fi (usando la RED Wi-Fi y la CLAVE Wi-Fi que aparecen en la etiqueta situada detrás del router) y accede mediante un navegador web a la página de configuración del router: **http://livebox** o bien **http://192.168.1.1.**

Aparecerá una pantalla donde deberás introducir tu contraseña de Internet (ONT password). Esta contraseña te debe haber sido proporcionada por tu operador mediante SMS, correo electrónico o bien junto con tu Livebox.

¡Atención! Si no has recibido la contraseña de Internet ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para que te la proporcionen.

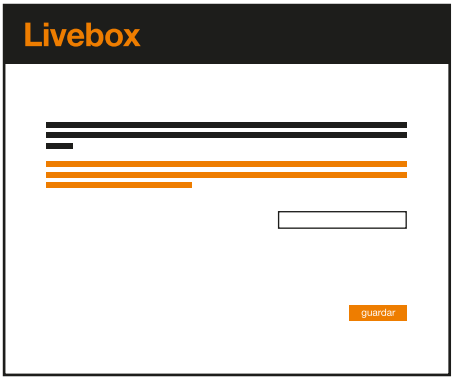

Una vez introducida pulsa el botón “Guardar”. Si la contraseña es correcta al cabo de 1 minuto el LED comenzará a **parpadear en verde** y a continuación permanecerá en **verde fijo**.

¡Enhorabuena! Ya dispones de conexión a Internet.

Comprueba a continuación que el LED pasa también a **verde fijo** (puede tardar unos segundos desde que se activa la conexión a Internet). Eso significa que ya dispones también de servicio de telefonía fija. Si después de unos minutos sigues sin tener el LED en **verde fijo**, llámanos al Servicio de Atención al Cliente para comprobar el estado de tu línea.

¡Ya puedes empezar a hacer y/o recibir llamadas!

Instalación

4 Conecta tus equipos por Wi-Fi

Cuando el LED pase a **verde fijo** podrásconectar tus equipos por WiFi (portátiles, tablets, smartphones, etc.). Debes utilizar el nombre de **RED Wi-Fi** y la **CLAVE Wi-Fi** que aparece en la etiqueta situada detrás del router.

También puedes conectarte sin introducir la clave escaneando el **código QR** o pulsando el botón WPS 2 si tu equipo es compatible con este protocolo.

Tras pulsar el botón WPS el LED comenzará a **parpadear en verde** y tendrás 2 minutos ≤ para conectarte desde tu dispositivo.

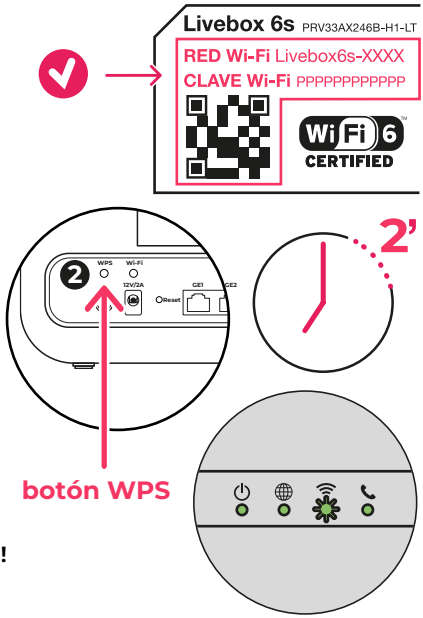

¡La instalación de tu Livebox ha finalizado!

5 Configuración avanzada

Si deseas acceder a la configuración avanzada de tu router puedes hacerlo mediante un navegador web entrando en la página **http://livebox** o **http://192.168.1.1** usando como usuario “admin” y como contraseña la CLAVE Wi-Fi de la etiqueta del router.

LEDs Diagnóstico

LEDs DE DIAGNÓSTICO

	Estado
	Equipo arrancando.
	Error de conexión del cable de Fibra óptica.
	ONT password no introducida o incorrecta.
	Conexión a Internet en curso. Esperando dirección IP. Red Wi-Fi apagada. Servicio de telefonía no configurado.
	Conexión a Internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Servicio de telefonía no disponible.
	Conexión a internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Servicio de telefonía disponible.
	Conexión a Internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Emparejamiento por WPS activado. Servicio de telefonía disponible.
	El Livebox está actualizando el firmware. ¡No apagar!
	Error de arranque. Llame al servicio técnico.



adamo
Fibra, móvil y caaalma

A tu lado siempre

Eso significa que nos tienes a tu disposición **24 horas del día 7 días a la semana**.

Llámanos gratis al

900 651 651



Si eres autónomo llámanos gratis al 900 651 640 o si tienes una **empresa**, ponte en contacto con nosotros en el 900 651 652

Adamo Amigos

¡Trae amig@s a Adamo y gana dinero!

900 651 100



adamo.es/amigos

adamo

Fibra, móvil y caaalma

PIONEROS EN INTERNET FIBRA
DE ALTA VELOCIDAD DESDE 2007



ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U
900 651 651
www.adamo.es